



DISAINKAMINAD



BIOKAMINAD

Tehniline brošüür

SR-seeria

Kõik mudelid • Tehnilised andmed
Mõõdud • Paigaldusjuhised

- Ohutu
- Korstnavaba lahendus
- Nutijuhtimine

www.disainkaminad.ee



Mudelite võrdlustabel

Materjal: Roostevaba teras

Elektritoide: 230V/ 50-60Hz

Elektrikulu: 50W/h


Viimistluse värv: Hõbedane, must, kuldne

Kütus: Bioetanool

Leegi tehnoloogia: BEV

Kasutusala: Sisetingimustes

Mudel	Leegi laius	Toote mõõt	Soojusvõimsus	Ruum surus alates	Kütusepaagi maht	Tööaeg
SR 24	477.8 mm	610 × 193 × 168 mm	1990-2650 W/h	32-38m2	4.1 l	8-11h
SR 36	776 mm	910 x 193 x 168 mm	2980-3980 W/h	45-55m2	7.3 l	10-14h
SR 48	1088 mm	1220 x 193 x 168 mm	3980-5300 W/h	65-75m2	10.3 l	11-14h
SR 60	1392 mm	1520 x 193 x 168 mm	4970-6630 W/h	85-95m2	13.5 l	11-15h
SR 72	1697 mm	1820 x 193 x 168 mm	5970-7960 W/h	95-110m2	16.5 l	11-15h

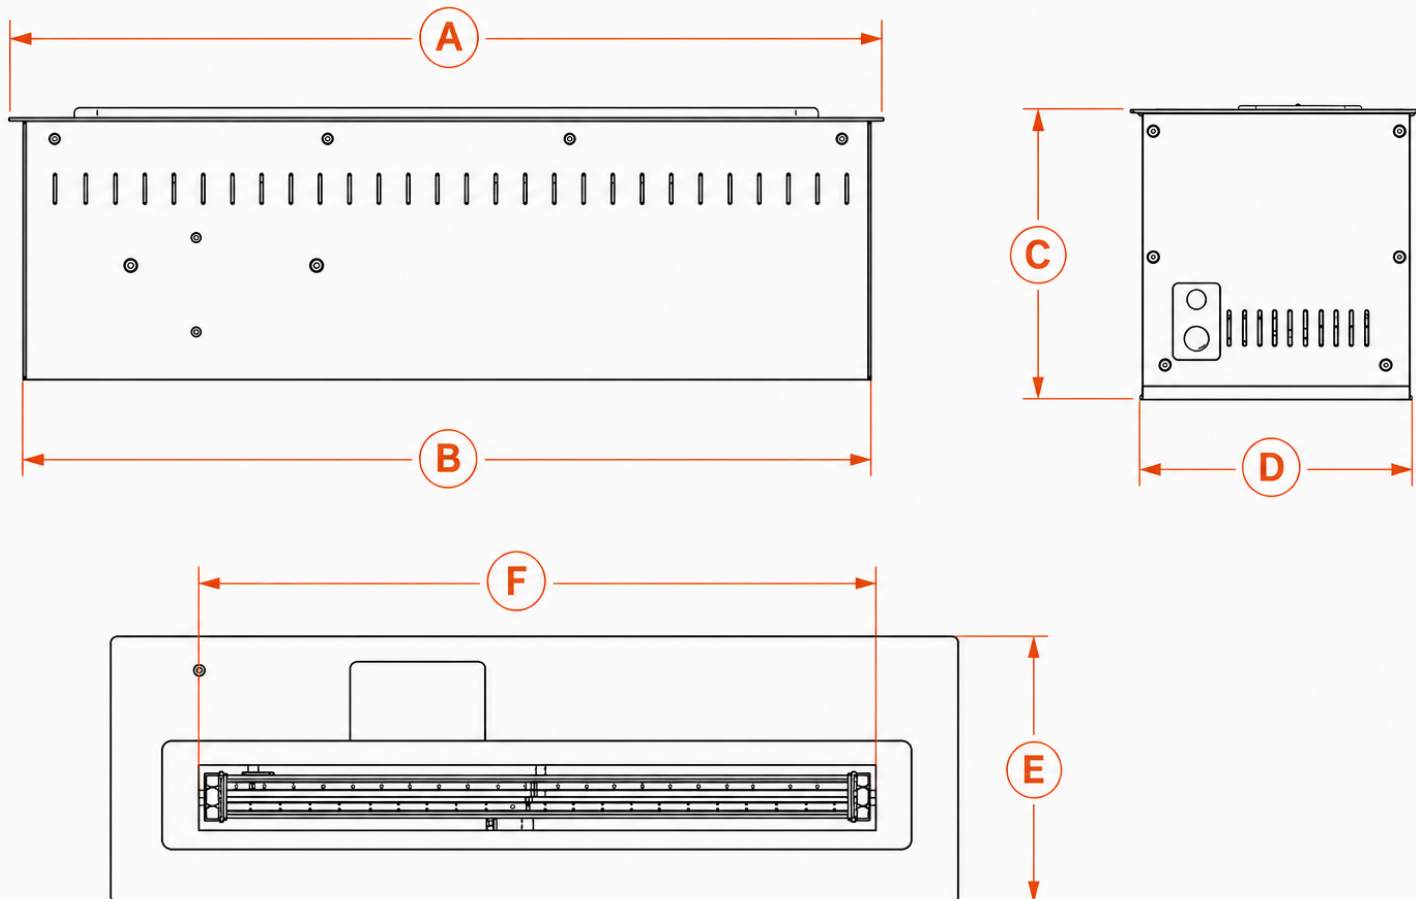

Mõõtude joonis

Kõik mõõdud on (mm)

Mudel	A	B	C	D	E	F
SR 24	610 mm	590 mm	168 mm	173 mm	193 mm	477.8 mm
SR 36	910 mm	888 mm	168 mm	173 mm	193 mm	776 mm
SR 48	1220 mm	1200 mm	168 mm	173 mm	193 mm	1088 mm
SR 60	1520 mm	1504 mm	168 mm	173 mm	193 mm	1392 mm
SR 72	1820 mm	1808.8 mm	168 mm	173 mm	193 mm	1697 mm



OMADUSED JA FUNKTSIOONID


Loodud maksimaalse ohutuse ja lihtsa kasutuse jaoks.

- 🔥 Automaatne süütamine
- 🔧 Automaatne kütuse etteanne
- 💧 Automaatne kütuse täitmine
- 🌡️ Temperatuuriandur
- 🔥 Ülekuumenemiskaitse
- 🛢️ Ületäitmise kaitse
- 🛡️ CO₂ ohutusandur
- 📐 Kaldeandur (paigaldusohutus)

Saadaval lisavarustus:

- 📱 WiFi / APP
- 🏠 Smart Home
- 🔒 Lapselukk

- ☁️ Puhas põlemine
- 🏠 Korstnat ei ole vaja
- 🔥 5 leegi kõrguse seadistust
- 📐 Valmistatakse ka erimõõdus
- ✅ CE sertifikaat






PAIGALDUSJUHEND

Paigaldus on lihtne ja läbimõeldud – järgides paigaldusjuhendit ning ettenähtud ohutuskaugusi on kamin kiiresti ja turvaliselt kasutusvalmis.

Olulised paigaldusnõuded

- Kamina ümbruses tuleb kasutada kuumakindlaid ja mittesüttivaid materjale, mis taluvad kõrgeid temperatuure
- Kamin peab olema paigaldatud 100% loodis, et tagada korrektne töö ja ohutus.
- Tagage kamina korpusesse maandusega 230 V pistikupesa, mis paikneb paremal pool võimalikult all (kütusepaagi tasapinnast madalamal).
- Süttivad materjalid tuleb hoida biokaminast vähemalt **1000** mm kaugusel ohutuse tagamiseks.
- Biokaminat ei tohi paigaldada kohta, kus esineb tugev tuuletõmme või pidev õhuvool, kuna see võib mõjutada leegi stabiilsust ja kamina ohutut tööd.
-  Biokamina kohale **ei tohi** paigaldada telerit, muud elektroonikat ega paigutada süttivaid esemeid

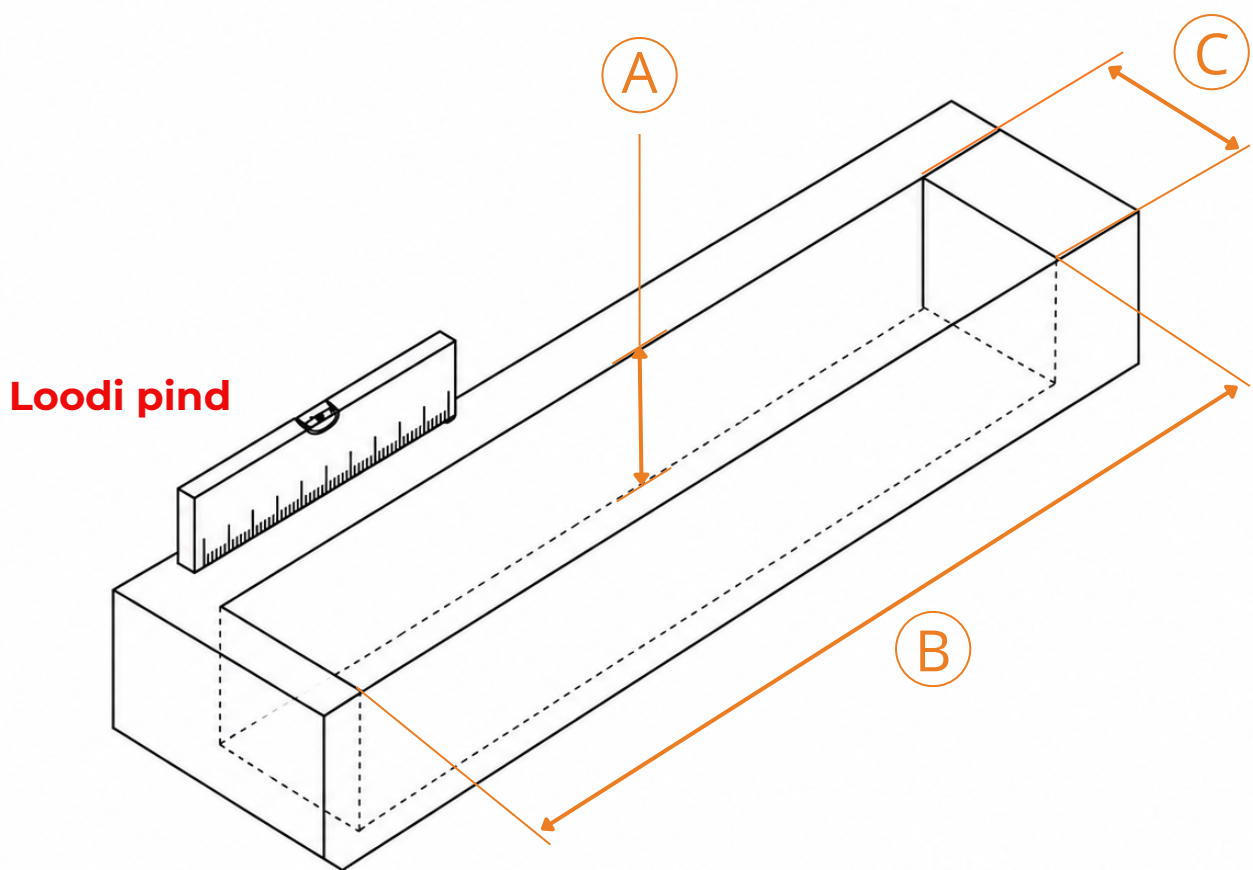




PAIGALDUSAVA MÕÕDUD

Paigaldusava mõõdud sisaldavad vajalikku paigaldusvaru. Suuremat ava teha ei ole soovitatav.

Mudel	A (min)	B	C
SR 24	250 mm	600 mm	183 mm
SR 36	250 mm	898 mm	183 mm
SR 48	250 mm	1210 mm	183 mm
SR 60	250 mm	1514 mm	183 mm
SR 72	250 mm	1819 mm	183 mm

PAIGALDUSKAUGUSED JA VÕIMALUSED

NB! Joonistel toodud mõõdud on minimaalsed nõutavad paigalduskaugused kamina külgedelt ja kamina kohale. Neid vahekaugusi ei tohi vähendada.

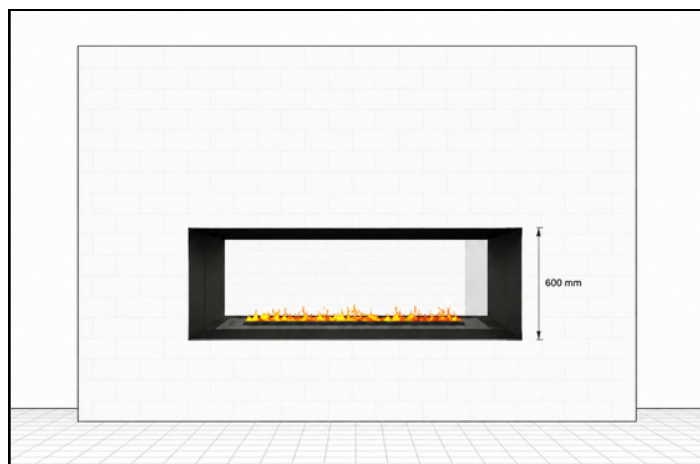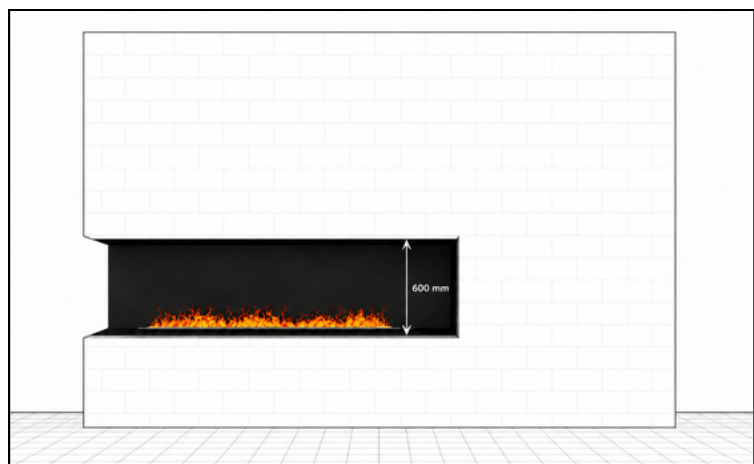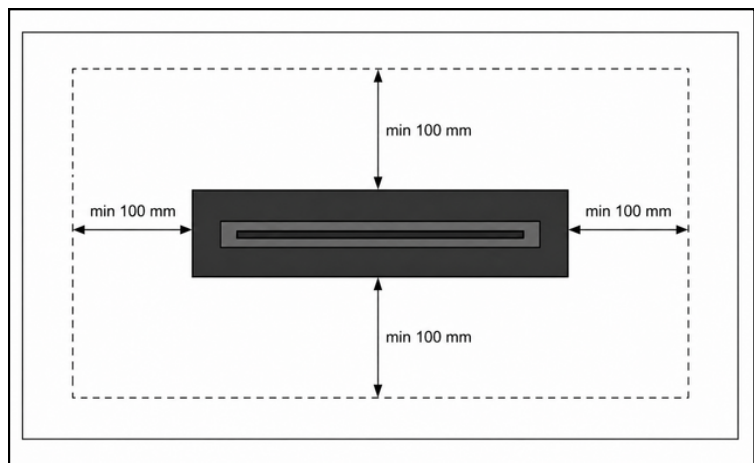

Meelerahu algab leegist, mida ei pea kartma

Päris tuli
Moderne disain
Lihtne paigaldus



DISAINKAMINAD



Vana-Tartu mnt 79, Peetri,
Rae vald



+372 5688 0012



info@disainkaminad.ee



www.disainkaminad.ee

Tutvu kogu
tootevalikuga

